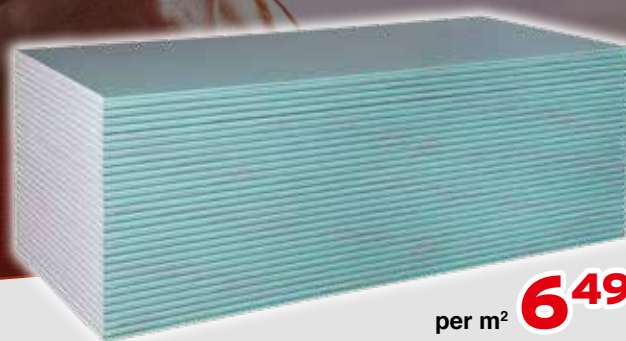



LAGERHAUS

Mehr dahinter

DO 02. - SA 11.02.2023

SO WIRD GEDÄMMT.


 per m² **6⁴⁹**
Rigips 1-Mann-Universalplatte 12,5 mm RFI 35562
 L 130 x B 90 cm, Stärke 12,5 mm

Für den Ausbau an Decken und Trennwänden. Verspachtelung mit Fugenfüller Vario. Für Feuchträume geeignet. Mit VARIO-Längskanten, Querkanten scharfkantig geschnitten. Faserverstärkt und imprägniert.

- 1,17 m²/Platte
- Länge: 130 cm
- Breite: 90 cm
- Dicke: 12,5 mm


Klebeband Isover Vario KB 1 60 mm x 40 m 67754

Einseitiges Klebeband mit extrem hoher Klebekraft für PE-, PA- und Alufolien, Kraftpapiere, Metalle, harte Holzwerkstoffe (OSB-, Spanplatten etc.).

- passend für handelsübliche Abroll-Geräte
- hohe Klebekraft
- Lösungsmittelfrei und geruchsneutral
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +100 °C
- verarbeitbar bis -10 °C

 per lfm **0⁹⁹**

Fugenfüller Super 5 kg 11306

Allround-Fugenfüller mit gewohnter Abbindezeit. Geschmeidig, fein aufzutragen und ebenmäßig. Sorgt für rissfreie Oberfläche. Zum Verspachteln von AK- oder VARIO-Längskanten sowie stumpf gestoßenen Schnittkanten mit RIGIPS Glasfaserbewehrungsstreifen.

- leichtes und geschmeidiges Auftragen
- geringes Einfallverhalten
- leicht schleifbar
- super rissfreie Oberfläche
- zum Vor- und Nachspachteln geeignet

9⁸⁹
 1 kg = 1,97

 per m² **4⁹⁹**
Klimamembran Isover Vario KM Duplex 60 m² 32066

Sehr robuste Klimamembran auf Polyamidbasis mit variablem Sd-Wert, mit Spezialvlies verstärkt.

Die aufgedruckte Strichmarkierung erleichtert das passgenaue Zuschneiden. Ideal zum Schutz vor Feuchteschäden bei Dächern und Wänden. Plastifizierte Oberfläche warmseitig verlegen, Längs- oder Querverlegung möglich.

- Hohe Sicherheit gegen Feuchteschäden durch variablen Sd-Wert = 0,3-5,0 m
- Hochreißfest dank Vlieskaschierung auf der Rückseite
- Aromadicht gegen Holzschutzmittel

Wärmedämmfilz
5/10 TWIN 77552

Wärmedämmfilz zur Dämmung der obersten Geschoßdecke.

Einfaches Aufrollen in ungenutzten, nicht begangenen Dach- und Schließböden. TWIN bedeutet 2 Dämmdicken in einem Produkt: WDF 5/10 = 2 x 5 cm zu 10 cm Gesamtdicke gerollt.

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Dämmfläche Einzelpackung: 18 m²
- Dämmfläche Multipack: 432 m²
- Rollen/Multipack: 24


 per m² **3⁹⁹**

ISOVER & RIGIPS

Das unschlagbare System
im Trockenbau



Ultimativer Brandschutz

Schmelzpunkt $\geq 1000^\circ\text{C}$



Höchster Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit ab $\lambda_D = 0,031 \text{ W/m}\cdot\text{K}$



Bester Schallschutz



Hohe Einbruchssicherheit

RC2 und RC3 geprüft



Hohe Lastenbefestigung

bis zu 60 kg



Befestigung ohne Dübel

Isover Ultimate Klemmfalz 034 10 cm 88860

Der Brandschutz-Klemmfalz aus ULTIMATE Hochleistungs-Mineralwolle mit der hilfreichen Strichmarkierung für verschnittfreie Steildach-Dämmung und zur Dämmung von Wänden in Holzrahmenbauweise.

ULTIMATE, die patentierte Hochleistungs-Mineralwolle von ISOVER, vereint die besonderen Vorteile von Glas- und Steinwolle in einem Dämmstoff.

Maximaler Brand-, Wärme- und Schallschutz bei minimalem Gewicht!

- A1, nicht brennbar und damit bester Brandschutz mit Schmelzpunkt $\geq 1.000^\circ\text{C}$
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$
- bis zu 50 % leichter als herkömmliche Steinwolle
- komprimiert

per m² **12⁸⁹**

Artikel auf Bestellung erhältlich.



ISOVER
SAINT-GOBAIN



Rigips
SAINT-GOBAIN



Landhausdiele Asteiche

3-Schicht 15479, 15482

Asteiche gebürstet, geölt 14 x 190 x 1900 mm,
Nutzschicht ca. 3 mm, Click-Verlegung.
Oberfläche natur und leichtweiß.

2,89 m² je Pkg.

per m² ab **49⁹⁰**





Wand- und Bodenfliese „Neos“

L 60,9 x B 60,9 cm Smoke 96155

Die Fliese Neos hat eine schöne Betonoptik und ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich.

- Feinsteinzeug glasiert

- nicht rektifiziert
- Farbe: Smoke
- Format: 60,9 x 60,9 cm
- Stärke: 7,4 mm
- Rutsicherheit: R10B

per m²
25⁹⁰



Wand- und Bodenfliese „Bodo“

L 60 x B 30 cm Grey 96150

Zeitlos edle Steinoptik in pflegeleichter Slip-Stop-Oberfläche.

- Feinsteinzeug glasiert

- Presskante, nicht rektifiziert
- Farbe: Grau - marmoriert
- Format: 60 x 30 cm (Nennmaß)
- Stärke: 8,7 mm
- Rutsicherheit: R10B

Weitere Formate und Farben erhältlich.

per m² ab
24⁹⁰



Nivelliermasse 1-10 mm

23 kg 34061

Sehr emissionsarme, selbstverlaufende, raket- und pumpfähige Bodenspachtelmasse für Schichtdicken von 1 - 10 mm.

- GEV-Emicode EC 1 Plus
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke

24⁹⁰
1 kg = 1,08



Flex-Klebemörtel 25 kg

30883

Zementärer, standfester Klebemörtel mit verbesserten Eigenschaften und verlängerter Offenzeit entsprechend der Klasse C2TE, zur Verlegung von keramischen Belägen im Dünnbettverfahren im Innen- und Außenbereich.

17⁹⁹
1 kg = 0,71

DAS COMEBACK DES JAHRES:

WÜNSCH-TÜR-WAS

PAKETE FÜR ALLE!



Jetzt mit
**Gutschein
sparen:**
wunsch.dana.at



Gutschein bis 30.4.2023 erhältlich
und bis 31.12.2023 einlösbar.

Diese Vorteile sollten Sie nicht verpassen! Bei der DANA Aktion für Zusatzausstattungs Pakete sparen Sie jetzt 50 % auf **KOMFORT+** für Lärmschutz und/oder Schutz vor kurzzeitig erhöhter Luftfeuchtigkeit, **NATUR+** für geölte Holzoberflächen und **BLACK+** für ausgewählte Sichtbeschläge in Schwarz matt. Worauf warten Sie?

Holen Sie noch heute Ihren **persönlichen -50 % Gutschein** für einen monstermäßigen Preisvorteil auf die drei Zusatzausstattungs Pakete!

Mehr bei Ihrem DANA Partner, in den DANA Schauräumen und auf **wunsch.dana.at**